



MP-F

Ominaisuudet:

- Laippatehostaja
- Luokitukset 700 bar asti
- Moninkertainen tehostus
- Edestakaisin liikkuva
- Suurtehovirtausluokka
- Ei ulkopuolisia ohjauslaitteita
- Kaikki venttiilit sisäänrakennettuna


Sovellukset:

- Akut
- Erikoiskoneet
- Asiakaslohkot

Tekniset tiedot

Materiaalit:	Runko-osat valurautaa, männät ja venttiilit terästä, O-renkaat NBR:stä.
Pinnoite:	Sinkki-kromi-viimeistely
Lämpötila-alue:	-40 C:sta +120 C asti
Nesteet:	Hyväksytyt hydrauliset nesteet ja vesiglykoli. Käytettäessä muita nesteitä on ensin otettava yhteys maahantuojaan/ valmistajaan.
Suodatus:	10 µm nimellinen, enintään 19/16 ISO 4406 mukaan

Mitat (mm):

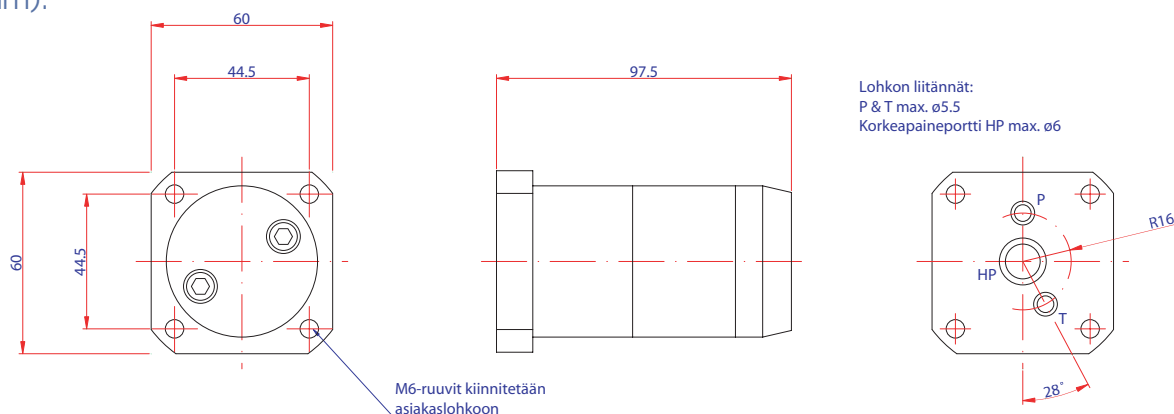

Tuote-numero	Tehostus	P in* (bar)	Q in* (LPM)	P out (bar)	Q out** (LPM)
MP-F-3.4	3.4	200	15	680	2.2
MP-F-4.0	4.0	175	14	700	1.8
MP-F-5.0	5.0	140	14	700	1.4
MP-F-7.0	7.0	100	13	700	1.1
MP-F-9.0	9.0	78	13	700	0.7

*maksimiluvut, ei saa ylittää

**Ulosvirtaus on riippuvainen nesteen viskositeetistä

Asiakaslohkot:

